




Válvulas de mariposa

Doble Brida

► Datos Técnicos

Rango de fabricación	DN32 – DN2000
Distancia entre caras	EN 558 Series 13 ISO 5752 Series 13 API 609 Table 3 EN 593
Montaje entre bridas	PN10/16-ANSI150 Lbs.
Bridas	ISO 7005, DIN 2501, EN 1092-1 ANSI Class 150: ANSI B16.5
Conexión brida superior	ISO 5211
Pruebas	ISO 5208, zero leakage API 598
Pintura	Rilsan®
Presión de trabajo	DN32 – DN600, Max. 20 bar >DN600, Max. 16 bar

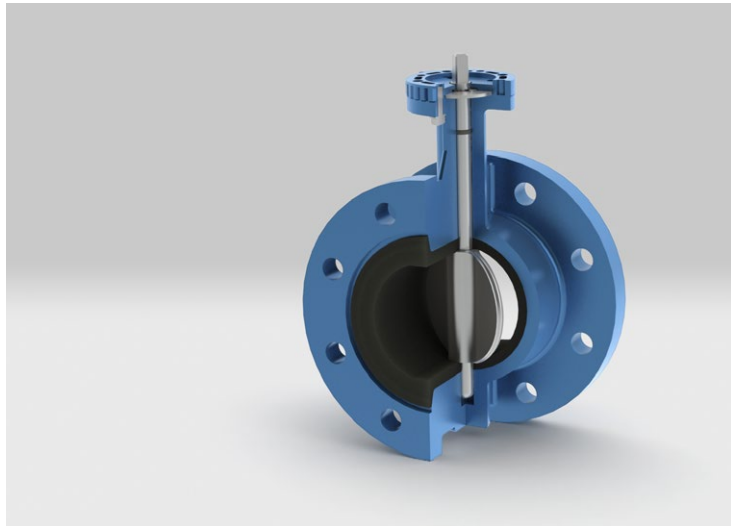

► Características

- Válvulas certificadas y aprobadas para diferentes aplicaciones.
- Fuga cero.
- Asiento vulcanizado.
- Eje de una pieza, protección completa del eje y del cuerpo contra los fluidos circulantes.
- Flujo bidireccional.
- Auto limpieza.
- Diseño ligero, fácil instalación.
- Fácil mantenimiento.
- Posibilidad de operación con diferentes controles (Mando palanca, reductor, actuador neumático, eléctrico, hidráulico...)
- Par de operación bajo.
- Diseño aerodinámico del disco que minimiza la pérdida de presión.

► Aplicaciones Generales

Agua:

- Irrigación
- Agua potable
- Agua de mar
- Suministro de agua
- Gasolina
- Agua industrial
- Agua residual
- Sistemas de protección contra incendios
- Torres de enfriamiento

Industria:

- Comida
- Papel
- Químicos
- Petroquímicos
- Ingeniería
- Cemento
- Petróleo
- Metalúrgica

Generación de energía

Construcción naval
Minería
Calefacción
Aire acondicionado
Aire comprimido
Construcción



ATTESTATION DE CONFORMITÉ
SANITAIRE
19 ACC LY 112



FDA SEATS
Test Report:
891/13/9797 M1



CERTIFICATE OF APPROVAL QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM STANDARD
ISO 9001: 2008
No.: SGI 2202328



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
DIRECTIVE 97/23/EC
CERTIFICATE No.:
0038P/04/01/138



TYPE APPROVAL
MARINE & OFFSHORE DIVISION
CERTIFICATE No.: 148700 BV



N° ROB 064



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
EAC RU C-ES.M1062.B.01231/19
EAC RU C-ES.M1062.B.01221/19



FIRE SAFE TEST
FOR VALVES



Torque válvula (Nm)


DN		Torque (Nm)		
mm	in	6 bar	10 bar	16 bar
32	1 1/4"	3	6	9
40	1 1/2"	3	6	9
50	2"	5	8	11
65	2 1/2"	7	10	20
80	3"	10	14	29
100	4"	12	18	47
125	5"	18	31	82
150	6"	31	59	130
200	8"	55	93	210
250	10"	123	206	360
300	12"	216	330	475
350	14"	333	425	760
400	16"	519	640	1300
450	18"	735	1176	1600
500	20"	931	1450	2340
600	24"	1372	2850	3300
700	28"	2254	4600	6250
750	30"	3136	5800	7644
800	32"	3724	7400	8938
900	36"	4410	11000	11760
1000	40"	6223	13600	15876
1100	44"	9702	14200	18535
1200	48"	12150	16400	21000
1300	52"	-	17800	-
1400	56"	-	19200	-
1600	64"	-	29000	-

Todos los torques mostrados en la tabla se han ensayado en servicio mojado. Para servicios secos, (medios de gas seco no lubricante) multiplicar los valores por 1.15 Para servicios lubricantes (Limpieza, medios lubricantes no abrasivos) multiplicar los valores por 0,85

Para obtener datos adiciones y mayor información, por favor póngase en contacto con el Departamento Técnico.

Datos Kv

DN		Coefficiente de flujo Kv
mm	in	90º
32	1 1/4"	70
40	1 1/2"	70
50	2"	164
65	2 1/2"	201
80	3"	359
100	4"	627
125	5"	995
150	6"	1471
200	8"	2509
250	10"	3936
300	12"	5865
350	14"	8179
400	16"	10660
450	18"	12889
500	20"	16023
600	24"	22741
700	28"	32448
750	30"	35033
800	32"	44850
900	36"	51247
1000	40"	66104
1100	44"	81526
1200	48"	97355
1300	52"	119787
1400	56"	138400
1600	64"	166080

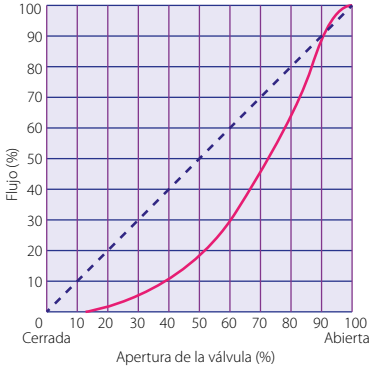

Cv= 1.16 • Kv

Kv: Volumen de agua en m³/h, que fluirá a través de una restricción o válvula con una caída de presión de 1 bar a 20°C

Tabla de temperatura y resistencia:

Nombre	Aplicaciones	Limitaciones	Rango de Temp.
EPDM	Agua, Agua de mar, Alcoholes, Disolución de sales orgánicas, Solución de ácidos minerales, Bases minerales alcalinas	No recomendado para hidrocarburos orgánicos	-20°C a 110°C
EPDM alta Temp.	Agua	No recomendado para hidrocarburos	-20°C a 130°C
NBR	Aceites minerales y vegetales, gases, hidrocarburos no aromáticos, grasas vegetales y animales, aire	Ácidos orgánicos, algunos ácidos minerales, cloros, alcoholes, hidrocarburos aromáticos	-10°C a 80°C
Hypalon	Disoluciones de ácidos minerales, ácidos orgánicos e inorgánicos, sustancias oxidantes	Aceites minerales y vegetales, hidrocarburos, grasas minerales y vegetales, cetonas	-10°C a 80°C
FKM	Ácidos, grasas, hidrocarburos, aceites vegetales y minerales, combustibles	Vapor y agua caliente (max. 130°C), gasolinas, cetonas, aminas, freón 22	-5°C a 180°C
Silicona	Resistencia a altas y bajas temperaturas, grado alimentario	Hidrocarburos, ácidos, bases, agentes atmosféricos	-10°C a 160°C
Silicona alta Temp.	Agua sobrecalentada	Hidrocarburos, ácidos y bases fuertes	-40°C a 150°C
Epiclorhidrina	Resistencia al ozono, hidrocarburos, aceites aromáticos	Vapor, resistencia intermedia a los aceites	-30°C a 130°C

Codificación de la válvula: Ej.: 20HV9040 N0

Material Cuerpo		Serie		Tipo de Válvula		Material Eje		Material Disco		Material Asiento	
20		H		0		90		40		N0	
10	GJL250	H	Doble Brida	V	Elstómero vulcanizado	30	AISI 304	20	GJS500-7	C0	CAUCHO NAT.
20	GJS500-7			F	API605	40	AISI 316	40	CF-8M	E0	EPDM
40	CF-8M					90	AISI 420	50	WCB	EA	EPDM POTABLE
50	WCB					95	17-4 PH	80	B-148 C95500	EN	NORDEL
51	LCB					D0	1.4462	91	CA-15	H0	HYPALON
60	Aluminio					D1	1.4517	95	17-4 PH	N0	NITRILO
80	B-148 C95500					M5	MONEL K-500	D0	1.4470	NC	NITRILO CARBOX.
								D1	1.4517	NG	NITRILO GAS
								H0	HASTELLOY C	NL	NITRILO BAJA TEMPERATURA
								U0	URANUS B6	ST	SILICONA ALTA TEMPERATURA
								S3	1.4469	V0	VITON
								S7	CK3MCuN	ST	EPICLORHIDRINA

[illegible]

Doble Brida / Double Flanged

► Dimensiones válvulas / Valve dimensions

FIG. 1 DN32-400


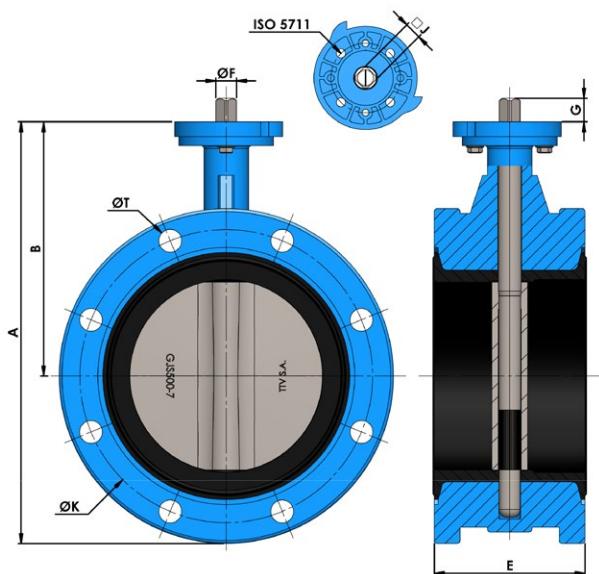


FIG. 2 DN450-1600

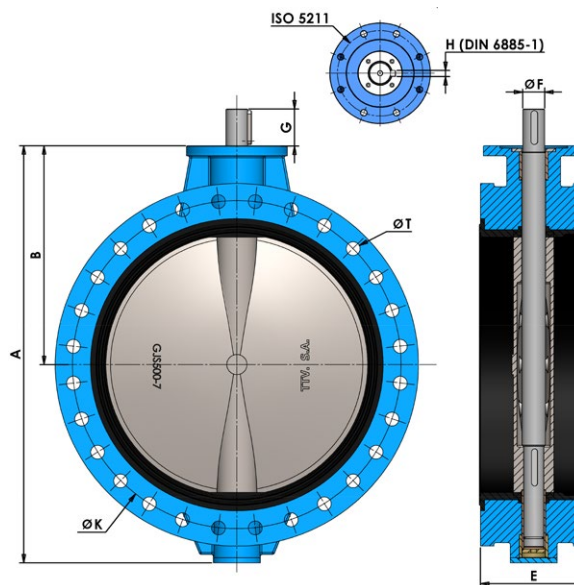

Dimensiones válvulas / <i>Valves dimensions</i>									PN10		PN16		ANSI150		
DN		A	B	E	F	G	J	ISO 5211	Peso <i>Weight</i> (Kg)	K	Taladros <i>Holes</i>	K	Taladros <i>Holes</i>	K	Taladros <i>Holes</i>
mm	In										Nº×T		Nº×T		Nº×T

FIG. 1 DN32-400

40	1 1/2"	215	140	106	9,8	14	8	F05/07	7,6	110	4×19	110	4×19	98,5	4×16
50	2"	239	156	108	9,8	14	8	F05/07	8	125	4×19	125	4×19	120,6	4×19
65	2 1/2"	253	160	112	12	16	9	F05/07	8,5	145	4×19	145	4×19	139,7	4×19
80	3"	268	168	114	14	16	11	F05/07	10,5	160	8×19	160	8×19	152,4	4×19
100	4"	300	185	127	14	20	11	F05/07	12	180	8×19	180	8×19	190,5	8×19
125	5"	335	207	140	18	20	14	F07	16	210	8×19	210	8×19	215,9	8×23
150	6"	358	215	140	18	20	14	F07	22	240	8×23	240	8×23	241,3	8×23
200	8"	425	256	152	22	24	17	F07	30	295	8×23	295	12×23	298,5	8×23
250	10"	452	251	165	25	24	19	F10	47	350	12×23	355	12×27	362	12×26
300	12"	523	280	178	28	24	22	F10	62	400	12×23	410	12×27	431,8	12×26
350	14"	569	304	190	28	29	22	F14	90	460	16×23	470	16×27	476,3	12×29
400	16"	643	340	216	35	29	27	F14	123	515	16×27	525	16×30	539,8	16×29

FIG. 2 DN450-1600

450	18"	736	390	222	50	80	-	F14	142	565	20×27	585	20×30	577,9	16×32
500	20"	825	440	229	50	80	-	F14	190	620	20×27	650	20×33	635	20×32
600	24"	965	507	267	60	90	-	F16	285	725	20×30	770	20×36	749,3	20×36
700	28"	1100	575	292	60	90	-	F25	390	840	24×30	840	24×36	863	28×36
800	32"	1248	655	318	65	110	-	F25	480	950	24×33	950	24×39	978	28×41
900	36"	1325	685	330	80	110	-	F25	650	1050	28×33	1050	28×39	1086	32×41
1000	40"	1457	754	410	80	110	-	F25	920	1160	28×36	1170	28×42	1200	36×41
1200	48"	1721	873	470	100	110	-	F25	2000	1380	32×39	1390	32×48	1422	44×41
1300	52"	1910	1005	530	120	130	-	F30	2350	1490	32×43	1490	32×48	1537	44×48
1400	56"	1990	1025	530	120	130	-	F30	2700	1590	36×42	1590	36×48	1651	48×48
1600	64"	2320	1190	600	150	160	-	F35	3810	1820	40×48	1820	40×56	1879,6	52×51

